

penetrating oil spray

MULTI - USE

EOX AP-01

EOX Penetrating Oil Spray está diseñado para lubricar piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Su fórmula protege contra el óxido y la corrosión, resolviendo problemas de desgaste de materiales, vehículos y maquinaria. Posee un gran poder de penetración el cual permite liberar piezas atascadas y oxidadas.

Desplaza la humedad y otorga una alta resistencia al agua.

» Instrucciones de uso

Aplicar el producto según los siguientes pasos:

- Acudir a un área ventilada
- Agitar bien antes de usar
- Aplicar generosamente **EOX Penetrating Oil Spray** sobre la pieza y dejar escurrir
- En caso de suciedad extrema, repetir la operación

Compatibilidad: Producto no es nocivo para superficies de metal, plástico o caucho.

» Aplicaciones

Es un producto diseñado para lubricar y proteger contra el óxido y la corrosión piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas, engranajes, herramientas, cerraduras, grifos, cajones, puertas correderas, entre otros. Posee un gran poder penetrante que permite liberar piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones.

» Características físicas y químicas

Características	Rendimiento
Apariencia visual, color	Aerosol ámbar
Aroma	Solvente
Densidad 25°C (g/mL)	0,9 – 1,0

» Primeros auxilios

- En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de contacto dérmico, desprender prendas contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle el envase o etiqueta.

» Advertencias


- Leer atentamente el rótulo antes de usar
- Mantener el producto en envase original rotulado
- Mantener en un lugar fresco y bien ventilado
- Utilizar elementos de protección personal
- No mezclar con otros productos químicos
- Evitar la exposición del producto a condiciones extremas
- Producto estable bajo condiciones normales de almacenamiento
- Aerosol extremadamente inflamable
- No pulverizar cerca de llama
- No exponer a altas temperaturas

» Precauciones

- Mantener fuera del alcance de niños
- No ingerir
- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- No inhalar

Centro de Información Toxicológica RITA (+56) 2 2777 1994

» Señal seguridad según NCh 1411/4

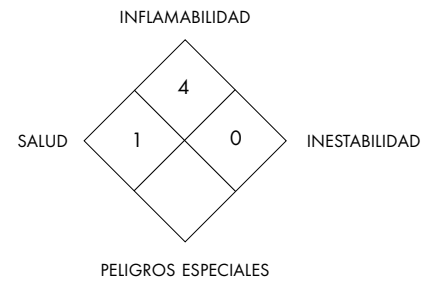

NÚMERO NU: 1950

» Pictograma según SGA



» Formatos disponibles

Formato	Código
300 ml	AP01 F03