

# cera alta presión

## AUTOSECANTE

EOX CH-02

EOX Cera Alta Presión es un producto autosecante con elevado poder hidrofóbico para ser utilizado en boxes de lavado a alta presión. Su perfecta mezcla de tensoactivos y lubricantes minerales facilita el escurrido del agua, rompe la tensión superficial y evita la deposición de suciedades. Producto concentrado que ofrece óptimas características de hidrofugado a bajas concentraciones de uso, dejando las superficies tratadas con buen brillo.

Es un producto libre de fosfatos, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente.

### » Instrucciones de uso

Aplicar el producto puro según los siguientes pasos:

- Se recomienda realizar un prelavado para eliminar el *traffic-film*, la suciedad de las llantas, restos de pájaros e insectos, entre otros
- Lavar el vehículo de abajo hacia arriba con **EOX Shampoo Alta Presión** o **EOX Active Foam Shampoo** para aprovechar al máximo el efecto del detergente
- Verificar la dosificación del producto en el dilutor de la máquina, considerando un rango inferior o igual a 20% según el nivel de dureza del agua a utilizar en la mezcla
- Repasar con un paño de microfibra limpio hasta que la carrocería quede completamente seca

### » Aplicaciones

Es un producto diseñado para romper la tensión superficial del agua en carrocerías de vehículos tales como automóviles, motocicletas, camionetas, jeep, furgones, buses, camiones, entre otros.

### » Características físicas y químicas

Características	Rendimiento
Apariencia visual, color	Líquido amarillo traslúcido
Aroma	Característico
pH	2,5 – 3,5
Densidad 25°C (g/mL)	0,9 – 1,0
Solubilidad en agua	Soluble
Fosfatos (ppm)	0

## » Primeros auxilios

- En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de contacto dérmico, desprender prendas contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle el envase o etiqueta.

## » Advertencias


- Leer atentamente el rótulo antes de usar
- Mantener el producto en envase original rotulado
- Mantener en un lugar fresco y bien ventilado
- Utilizar elementos de protección personal
- No mezclar con otros productos químicos

## » Precauciones

- Mantener fuera del alcance de niños
- No ingerir
- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- No inhalar

**Centro de Información Toxicológica RITA (+56) 2 2777 1994**

## » Señal seguridad según NCh 1411/4

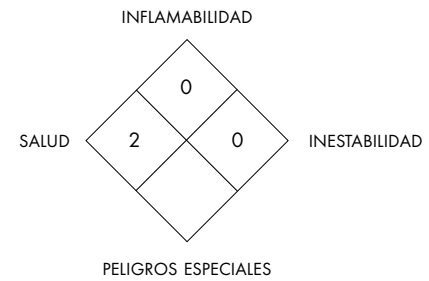

## » Pictograma según SGA



## » Formatos disponibles

Formato	Código
5 L	CH02F5
22 L	CH02F22
208 L	CH02F208
1000 L	CH02F1000
Granel Litro	CH02FGL