

limpiador de frenos

SECADO INSTANTÁNEO

EOX LF-01

EOX Limpiador de Frenos está diseñado para optimizar el proceso de limpieza de calipers, pastillas, discos y tambores de frenos. Su fórmula en base a alcohol permite una remoción rápida y eficaz de suciedades grasas, oleosas, polvo adherido y hollín. El producto presenta un secado instantáneo sin dejar residuos. No daña los o-rings, el polipropileno ni la pintura.

Puede ser usado como un limpiador universal de grasas y aceites.

» Instrucciones de uso

Aplicar el producto puro según los siguientes pasos:

- Rellenar **EOX Bomba Pulverizadora BS** con **EOX Limpiador de Frenos**
- Pulverizar fuertemente las piezas y dejar escurrir
- Dejar evaporar el producto
- En caso de suciedad extrema, repetir la operación

Compatibilidad: Se recomienda realizar una prueba de tolerancia sobre piezas de goma y plástico.

» Aplicaciones

Sistemas	Componentes
Frenos	Frenos de disco y de tambor, calipers, pastillas, balatas, resortes y pistones
Embragues	Balatas de embrague, prensas, volantes y elementos en general
Cajas de transmisión	Engranajes, bomba de aceite, disco de embragues y piñones
Misceláneo	Piezas del motor, carburados y bombas de combustible

» Características físicas y químicas

Características	Rendimiento
Apariencia visual, color	Líquido incoloro
Aroma	Característico
Densidad 25°C (g/ml)	0,6 – 0,7
Punto inflamación (°C)	< 18

» Primeros auxilios

- En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de contacto dérmico, desprender prendas contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar a un médico en caso de irritación.
- En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle el envase o etiqueta.

» Advertencias


- Leer atentamente el rótulo antes de usar
- Mantener el producto en envase original rotulado
- Mantener en un lugar fresco y bien ventilado
- Utilizar elementos de protección personal
- No mezclar con otros productos químicos
- Mantener lejos de fuentes de calor o ignición
- Producto inflamable, mantener alejado del fuego
- Utilizar con ventilación por extracción local

» Precauciones

- Mantener fuera del alcance de niños
- No ingerir
- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- No respirar los vapores

Centro de Información Toxicológica RITA (+56) 2 2777 1994

» Señal seguridad según NCh1411/4

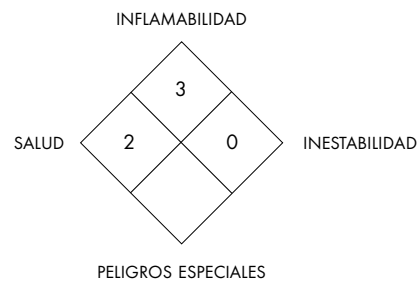

NÚMERO NU: 1993

» Pictograma según SGA



» Formatos disponibles

Formato	Código
19 L	LF01 F19
60 L	LF01 F60
208 L	LF01 F208